Planungsunterlagen
Verschlusselemente

b.a.s.e. gmbh
bavaria
aufzugs-schacht-
entrauchung

Mit Sicherheit energie-effizient

EnEV-Flap - Wärmegedämmte Lüftungs- und Entrauchungshaube

Produktmerkmale:

- gedämmter und thermisch getrennter Aufsatzkranz
- 4-seitige Entrauchungs- Lüftungsöffnung
- windrichtungsunabhängig
- integrierter Vogelschutz
- durchtrittsicher (bauartbedingt)
- Verschlusselement ausgeführt als Lamellenfenster
- Ausführung des Verschlusselements als NRWG (DIN EN 12101-2)
- 100% Wetterschutz
- Lamellenfenster inkl. Federrücklaufantrieb mit integrierter Endlagenüberwachung

Hinweise:

- erforderlicher Abstand von Oberkante Sockel zur wasserführenden Schicht: min. 250mm gemäß Dachdeckerrichtlinie.
- Die Lüftungs- und Entrauchungshaube wird zur bauseitigen Montage, Befestigung und Eindichtung geliefert!
- Der elektrische Anschluss des integrierten Lamellenfensters erfolgt im Zuge der Gesamtmontage des RWA-Systems.
- erfüllt die Anforderungen der LBO und DIN EN81-20
- optional auch ohne Verschlusselement, als reine Wetterschutzhaube lieferbar

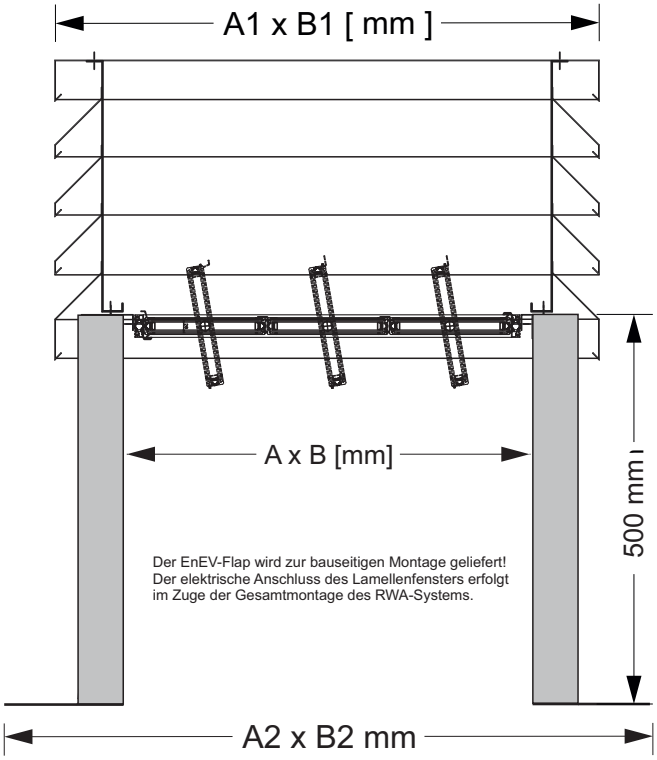

Lüftungs- und Entrauchungshaube (EnEV-Flap)	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6
Größe der Rohbauöffnung (mm) A x B	520 x 520	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000
Freier Lüftungsquerschnitt (m²)	0,12	0,18	0,28	0,35	0,50	0,65
Hauben-Aussenmaß (mm) A1 x B1	700 x 700	780 x 780	880 x 880	980 x 980	1080 x 1080	1180 x 1180
Flansch-Aussenmaß (mm) A2 x B2	851 x 851	931 x 931	1031 x 1031	1131 x 1131	1231 x 1231	1331 x 1331
U-Werte Aufsatzkranz mit Dämmung [W/m² K]	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
U-Wert Lamellenfenster [W/m² K]	2,3	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1
Gesamthöhe EnEV-Flap [mm]	750	750	750	825	900	975

Stand: 21.09.2017

B.A.S.E. GmbH - Pasinger Str. 2 - 82152 Planegg - Telefon 089 / 54 04 21 - 80 - Fax: - 79 - info@base-gmbh.com