

JK-FLAP


Lüftungs- und Entrauchungshaube inkl. Verschlussklappe




Produktabbildung



Ausführungsoptionen:
Verzinkt (Standard), Edelstahl, Aluminium (Seewasserfest)
Oberflächen-Lackierung nach RAL

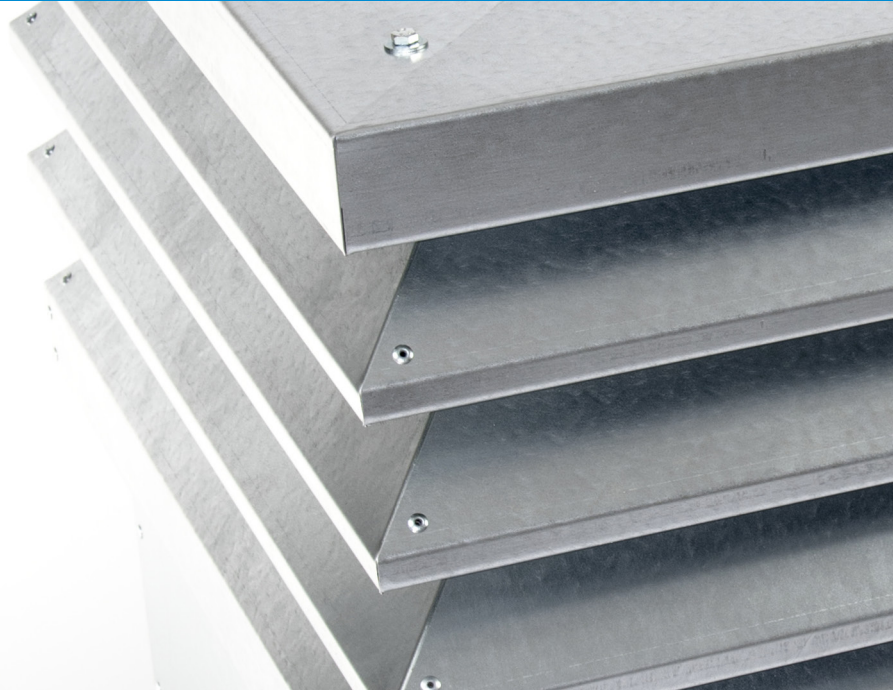

- Wetter- und Regenschutzhaube mit einschaligem Sockel/Aufsatzkranz
- Jalousieklappe im Sockel integriert
- 4-seitige Entrauchungs-Lüftungsöffnung
- Silent Antrieb - geräuschloses Öffnen im Lüftungsmodus
- Integrierter Kleintierschutz
- Sockelhöhe kann variabel angepasst werden
- Luftdichtigkeit Klasse 2/4 (GEG konform)
- Endlagenkontakt, zur Auswertung der Klappenstellung (AUF bzw. ZU)
- Geprüftes NRW nach DIN 12101-2

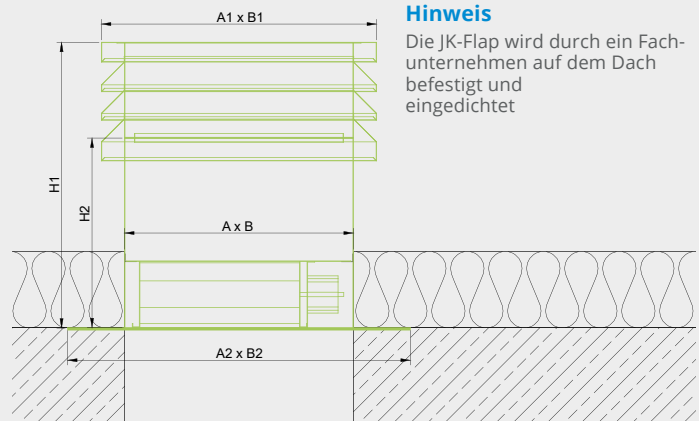

Hinweis

Die JK-Flap wird durch ein Fachunternehmen auf dem Dach befestigt und eingedichtet

JK FLAP	Größe 1	Größe 2	Größe 3	Größe 4	Größe 5	Größe 6
Sockel-Innenmaß (mm) A x B	600 x 600	700 x 700	800 x 800	900 x 900	1000 x 1000	1100x1100
Freier Lüftungsquerschnitt (m ²)	0,17	0,21	0,34	0,49	0,56	0,75
Hauben-Außenmaß (mm) A1 x B1	724 x 724	824 x 824	924 x 924	1024 x 1024	1124 x 1124	1224x1224
Haubenhöhe gesamt (mm) H1	750/950	750/950	825/1025	900/1100	900/1100	975/1175
Sockelhöhe (mm) H2	500/700	500/700	500/700	500/700	500/700	500/700
Flansch-Außenmaß (mm) A2 x B2	902	1002	1102	1202	1302	1402